


Maschinen-Mischfilter Typ MF^{Pat.pend}

Eigenschaften

- Großes Durchsatzvolumen ergibt geringeren Druckverlust.
- Profillierte Innenseite des Filterkorbes verhindert schnelles Blockieren der Schlitze.
- Leicht sauberzuspritzen durch zirkulären Schubspalt.
- Auch in nitrierter Ausführung lieferbar.
- Kann mit Nadelverschluss kombiniert werden.
- Die Außenmaße des Filters fertigen wir nach Wunsch an.
- Guter Nachmischeffekt.
- Weniger Farbstoffverbrauch.



Art. Nr	MF 10		MF 100		
Spaltgröße „S“	0,35	0,5	0,35	0,5	0,65
Für Einguß ø	0,9 – 1,5	1,5 - 3	0,9 – 1,5	1,5 - 3	2,2 - 5
Druckverlust ca [%]	12	6	12	6	4
Durchsatzöffnung [mm²]	120	170	126	180	234
Max. Schussgewicht kg (Styren)	0,7	1	0,8	1,2	1,6
Art. Nr					
	MF 1000				
Spaltgröße „S“	0,5	0,7	0,9		
Für Einguß ø	1,5 - 5	2,5 - 7	3 - 8		
Druckverlust ca [%]	6	4	4		
Durchsatzöffnung [mm²]	430	600	790		
Max. Schussgewicht kg (Styren)	28	4	5,2		

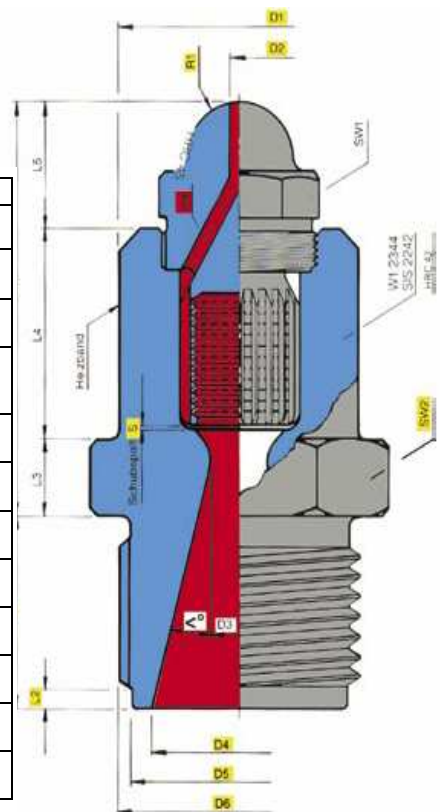

Art. Nr	D1	D2	D3	<°	D4	D5	D6	D7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	R1	SW1	SW2
MF 10	40 - 50	2 - 5	6 - 12				25 - 55	31			15	40	~ 28	~ 83	60	(12,5)	27	36 - 50
MF 100	50 - 70	3 - 8	8 - 16				30 - 60	40			16	50	~ 28	~ 88	74	(12,5)	32	41 - 60
MF 1000	79 - 90	4 - 10	12 - 22				40 - 90	53			30	90	~ 50	~ 170	100	(15)	46	70 - 85


WNS e.U., Steinfeldstrasse 17/5, A-2351 Wr. Neudorf,

Tel.: +43 (0)664/847 17 83, Fax: +43 (0)2236/86 56 11

Bankverbindung: Volksbank Baden-Mödling-Liesing BLZ: 42750, Kontonr.: 33638680000

IBAN: AT23427503363868000033638680000, BIC: VBOEATWWBAD, USt.-ID: ATU63300724,

Email: office@wns.co.at - <http://www.wns.co.at>

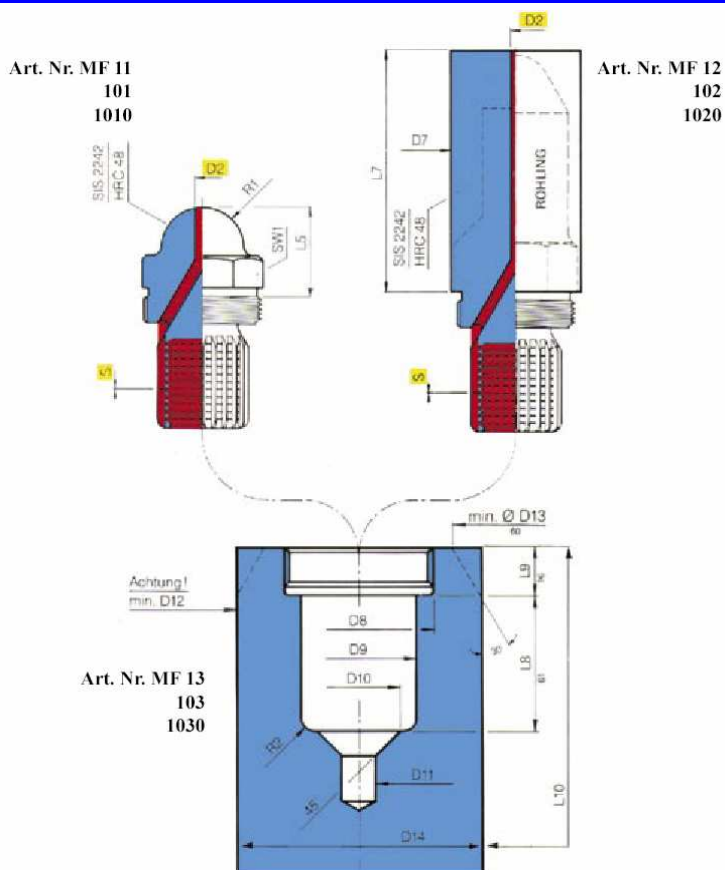

Art. Nr	D8	D9	D10	D11	D12	D13 min. ø	L8	L9	D14	L10	R2
MF 13	M 30 x 1,5	+0,01 +0,03 22	17 +0,1	-	40	96	30 +0,02	12	45 x 90 45 x 140 58 x 160		2
MF 103	M 36 x 1,5	+0,02 +0,04 28	20 +0,4	-	50	43	33,5 ^{0,04}	11	50 x 100 60 x 130 70 x 130		3
MF 1030	M 50 x 2	+0,03 +0,05 40	31,5 +0,5	-	70	60	61 +0,04	16	80 x 170 90 x 230 105 x 230		3,5

Maße bei Bestellung bitte angeben.	
S =	D6 =
D1 =	L1 =
D2 =	L2 =
(D3) =	R =
<° =	SW 2 =
D4 =	Nitr =
D5 =	CVD =