


Rechteckführungen, Flachführungen, Zentriereinheiten

Square Guides, Guide Blocks,
Centering Device Units

NEU IM PROGRAMM!
NEW IN OUR PROGRAM!















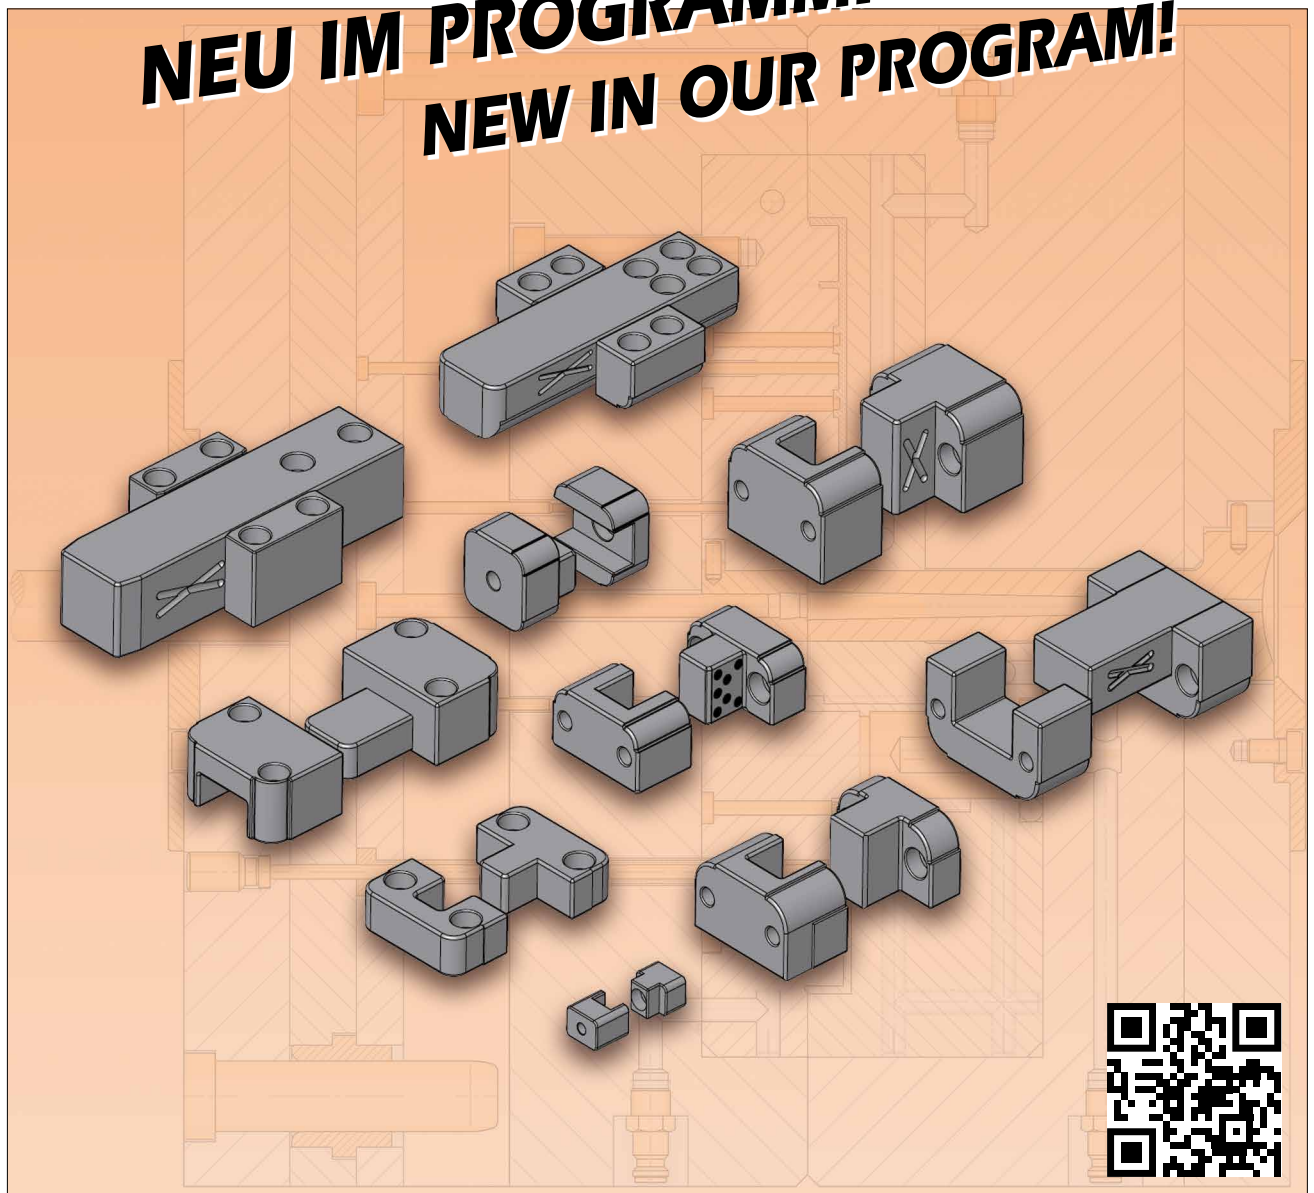


**NEU
NEW**

**Rechteckführungen, Flachführungen,
Zentriereinheiten**

Square Guides, Guide Blocks,
Centering Device Units

**Seite
Page**

	S1201/ . . . Zentriereinheit, eckig mit Graphitdepots	Centering Device Unit, Square with graphite depots	3
	S1202/ . . . Zentriereinheit, eckig DLC-beschichtet	Centering Device Unit, Square DLC-coated	4
	S1203/ . . . Zentriereinheit, eckig	Centering Device Unit, Square	5
	S1204/ . . . Zentriereinheit, eckig DLC-beschichtet (kompatibel zu E1304)	Centering Device Unit, Square DLC-coated (compatible with E1304)	6
	S1205/ . . . Zentriereinheit, eckig DLC-beschichtet (kompatibel zu E1306)	Centering Device Unit, Square DLC-coated (compatible with E1306)	7
	S1206/ . . . Zentriereinheit, horizontal DLC-beschichtet (kompatibel zu E1308)	Centering Device Unit, Horizontal DLC-coated (compatible with E1308)	8
	S1207/ . . . Flachführung DLC-beschichtet (kompatibel zu E1320)	Guide Block DLC-coated (compatible with E1320)	9
	S1208/ . . . Zentriereinheit, eckig (kompatibel zu Z50)	Centering Device Unit, Square (compatible with Z50)	10 – 12
	S1209/ . . . Zentriereinheit, eckig (kompatibel zu Z51)	Centering Device Unit, Square (compatible with Z51)	13 – 15
	S1210/ . . . – S1213/ . . . Rechteckführung (kompatibel zu Z46)	Square Guide (compatible with Z46)	16 – 19
	S1214/ . . . Rechteckführung (kompatibel zu Z07/Z17)	Square Guide (compatible with Z07/Z17)	20
	S1215/ . . . Zentriereinheit, eckig mit Schmiernuten (kompatibel zu Z085/1)	Centering Device Unit, Square with lubrication grooves (compatible with Z085/1)	21
	S1216/ . . . Zentriereinheit, eckig DLC-beschichtet, mit Schmiernuten (kompatibel zu Z085/2)	Centering Device Unit, Square DLC-coated, with lubrication grooves (compatible with Z085/1)	22
	S1217/ . . . Flachführung DLC-beschichtet, mit Schmiernuten (kompatibel zu Z18/Z19)	Guide Block DLC-coated, with lubrication grooves (compatible with Z18/Z19)	23
	S1219/ . . . – S1222/ . . . Rechteckführung (kompatibel zu Z071)	Square Guide (compatible with Z071)	24 – 27

Zentriereinheit, eckig

Centering Device Unit, Square

S1201/...

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Graphitdepots**

Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①

Mat.: 1.2162, **with graphite depots**

Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②


Mat.: 1.2162

Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162

Hardness: 60 HRC, hardened and ground

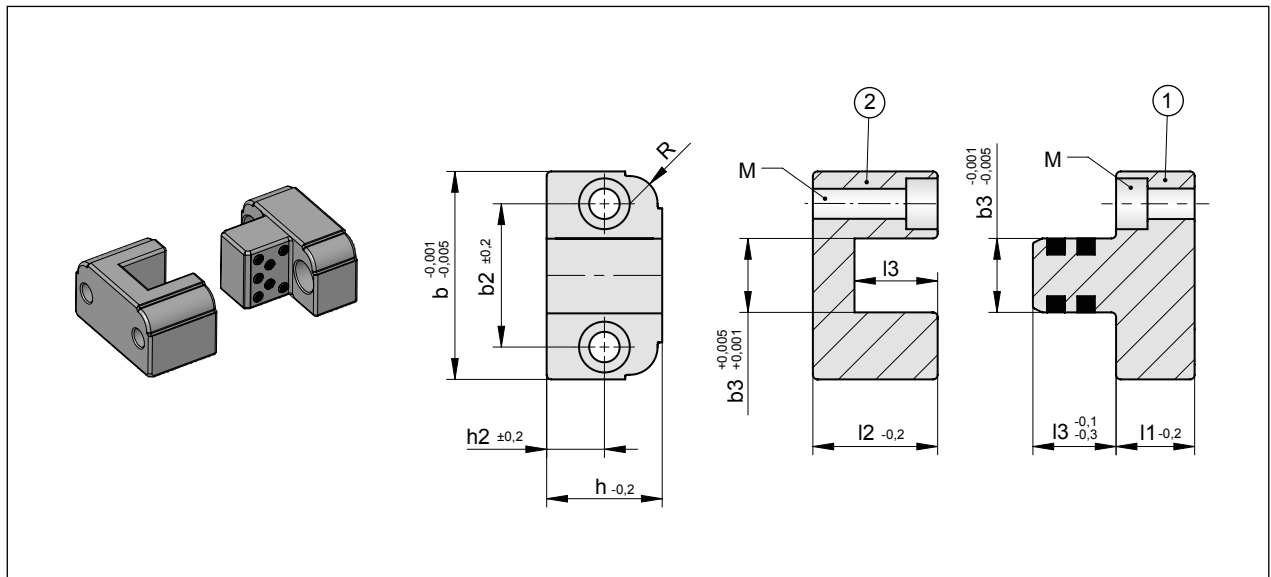

b2	b3	h2	l1	l2	l3	M	R	b	h	Nr. / No. 
26	12	11	12	22	14	6	6	40	22	S1201/ 40x22
31	16	12,5	17	27	18			45	25	45x25
36	20	16	22	36	26		8	50	32	50x32

Zentriereinheit, eckig

Centering Device Unit, Square

S1202/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

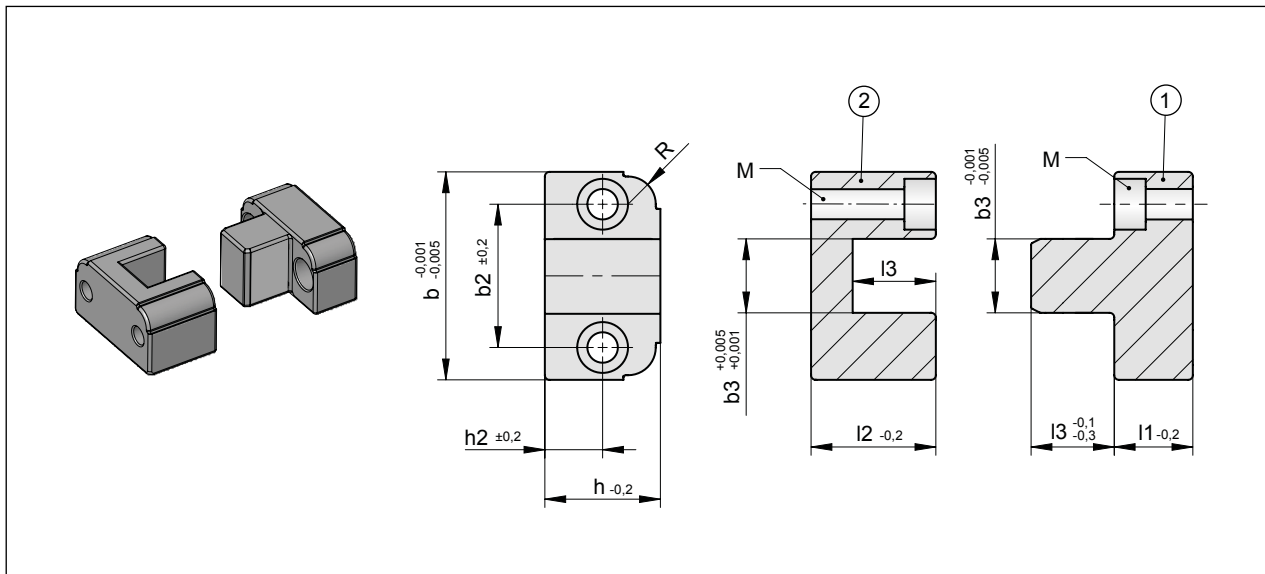

b2	b3	h2	l1	l2	l3	M	R	b	h	Nr. / No. 
26	12	11	12	22	14	6	6	40	22	S1202/ 40x22
31	16	12,5	17	27	18			45	25	45x25
36	20	16	22	36	26		8	50	32	50x32

Zentriereinheit, eckig

Centering Device Unit, Square

S1203/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162

Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①

Mat.: 1.2162

Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②


Mat.: 1.2162

Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162

Hardness: 60 HRC, hardened and ground

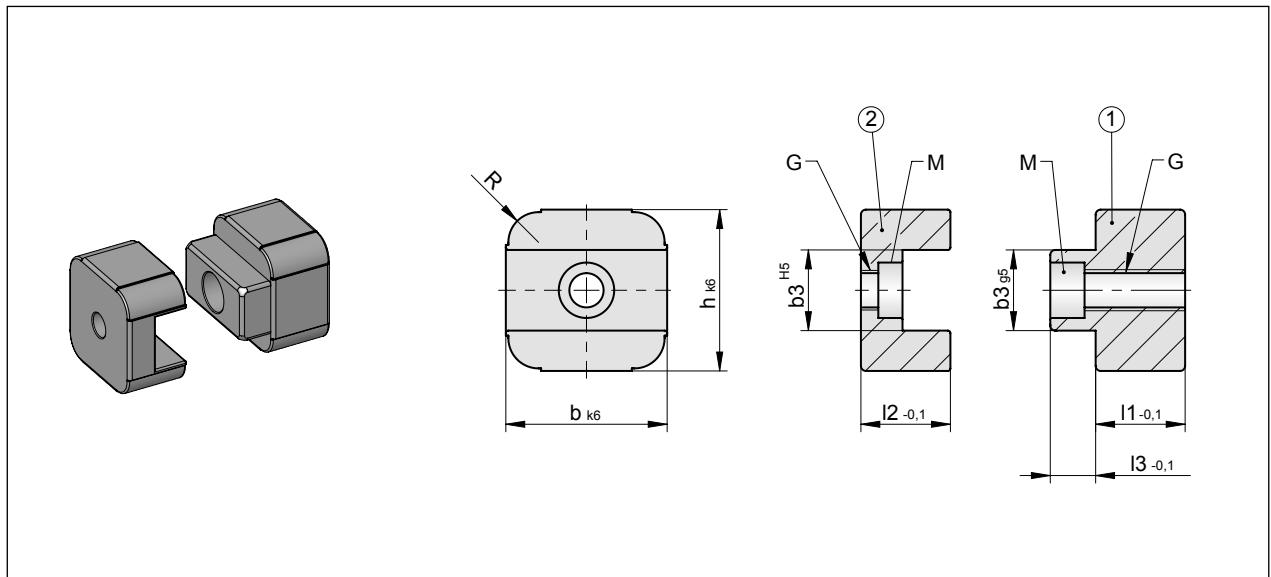

b3	l1	l2	l3	R	M	G	b	h	Nr. / No. 
10	13,75	13,75	5,5	4	M4	M5	20	20	S1203/ 20x20
12	15,75	15,75	7,5	5	M5	M6	25	25	25x25
16	17,75	17,75	9	6	M6	M8	32	32	32x32
20	22,25	22,25	11,5		M8	M10	40	40	40x40

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu E1304)

Centering Device Unit, Square
(compatible with E1304)

S1204/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC

Part ①



Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

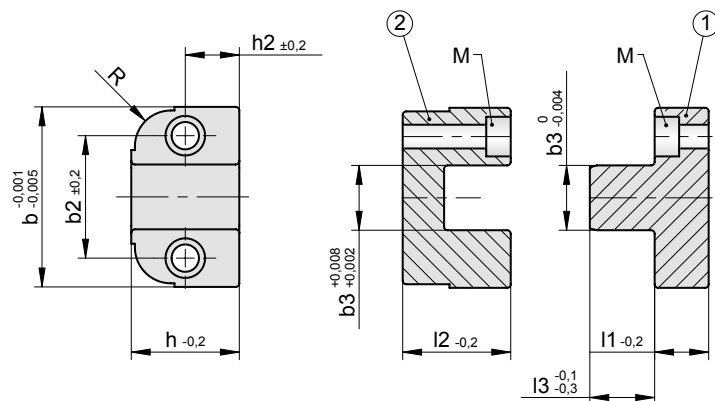

b2	b3	h2	l1	l2	l3	M	R	b	h	Nr. / No. 
22	10	9	10	18	12	4	8	34	18	S1204/ 34x18
26	12	11	12	22	14	5	10	40	22	40x22
34	18	15	15	30	18	6		50	30	50x30
42	22	20	18	40	24	8		64	40	64x40
48	26	26	20	46	28			72	52	72x52
66	36	28	22	57	36	10		96	56	96x56

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu E1306)

Centering Device Unit, Square
(compatible with E1306)

S1205/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

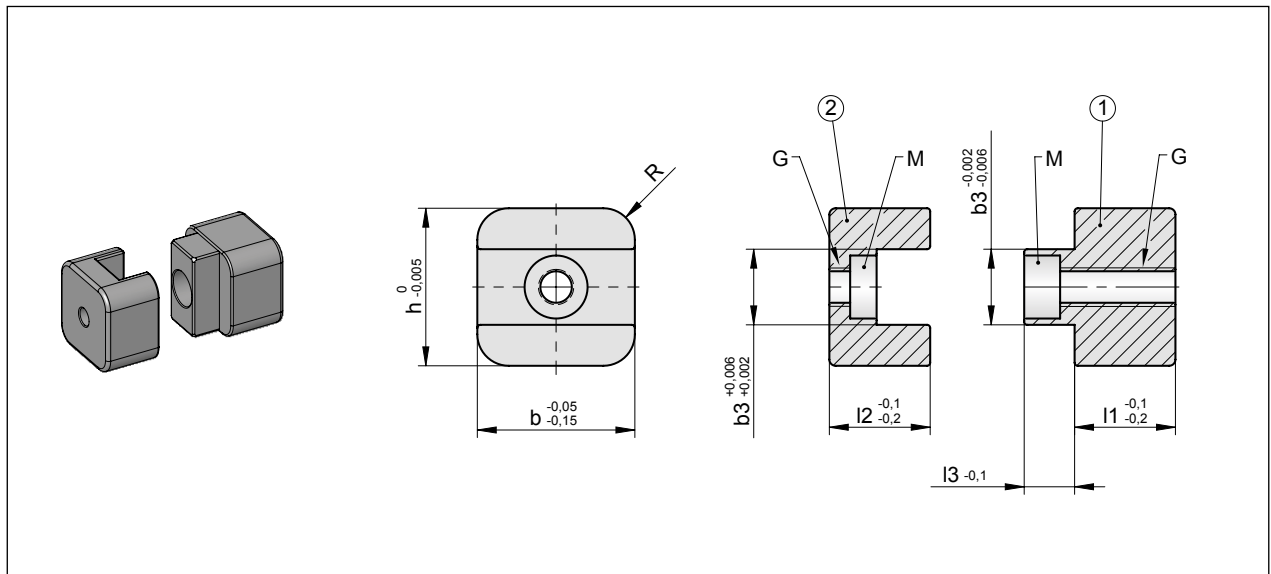

b3	l1	l2	l3	R	M	G	b	h	Nr. / No. 
8	12	12	6	3	M3	M4	16	16	S1205/ 16x16
10	14	14	7	4	M4	M5	20	20	20x20
12	16	16	8	5	M5	M6	25	25	25x25
16	20	20	10	7	M6	M8	32	32	32x32

Zentriereinheit, horizontal (kompatibel zu E1308)

Centering Device Unit, Horizontal (compatible with E1308)

S1206/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

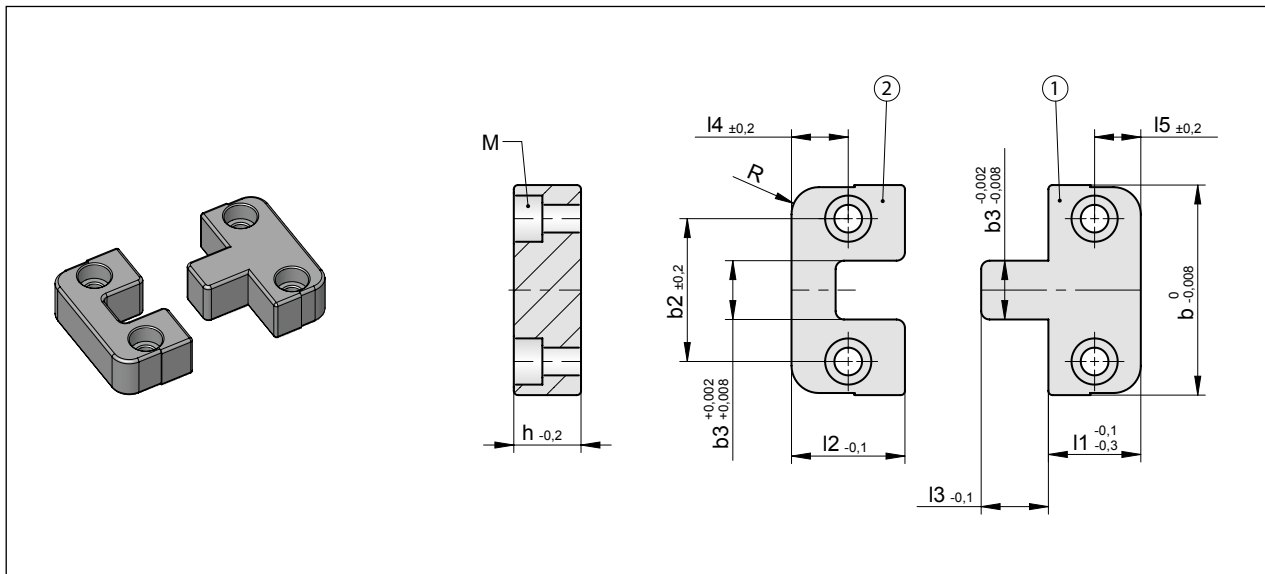

b2	b3	l1	l2	l3	l4	l5	R	M	b	h	Nr. / No. 
26	10	14	17	11	8,5	7	4	5	40	10	S1206/ 40x10
30	12	17	22	12	11	8,5	5	6	46	12	46x12
34	14	22	27	16	13,5	11	6		50	16	50x16
40	18	27	36	20	18	13,5	8	8	60	20	60x20
50	24	36	40	25	20	18	10	10	76	25	76x25

Flachführung
(kompatibel zu E1320)

Guide Block
(compatible with E1320)

S1207/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

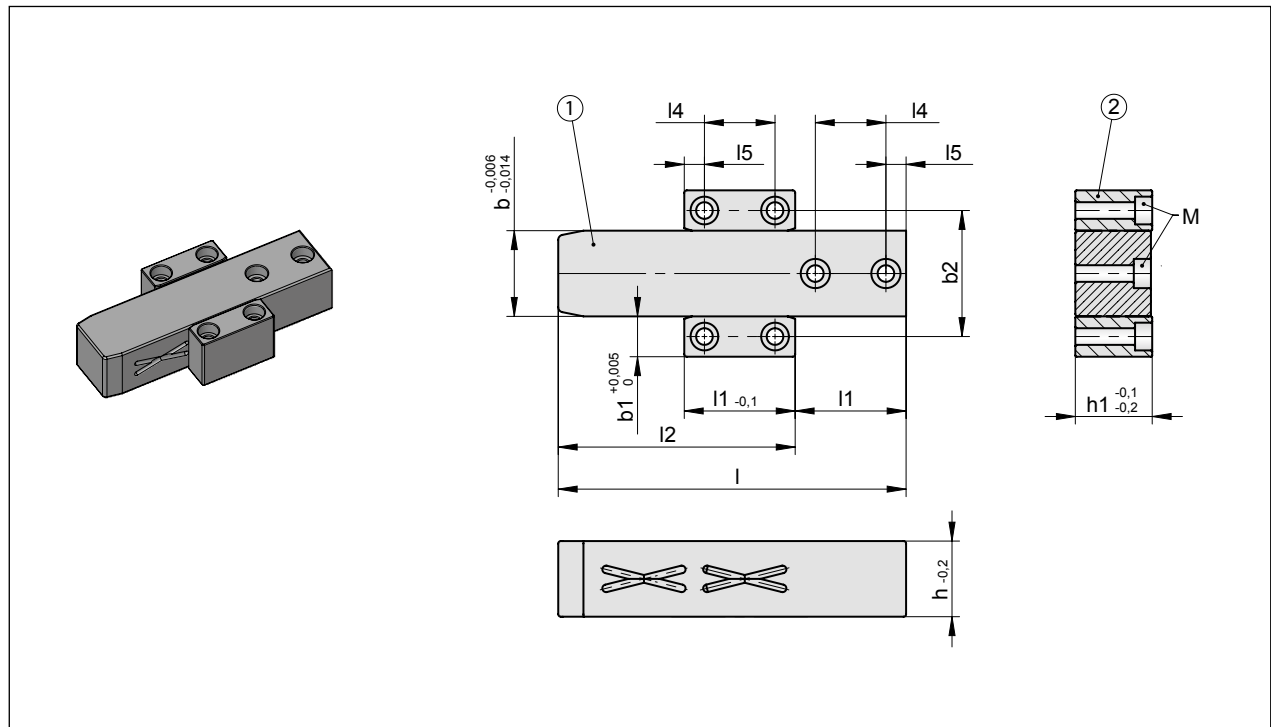

b	b1	b2	h1	l1	l2	l4	l5	M	h	l	Nr. / No. 
K-16	10	26	14,2	26	44	14	6	M4	14	70	S1207/ 14x70
					54					80	80
					64					90	90
L-25	12	37	22,3	34	54	18	8	M5	22	88	22x88
					74					108	108
					94					128	128
M-34	16	50	30,5	44	54	28	8	M6	30	98	30x98
					94					138	138
					134					178	178
N-46	20	66	38,8	62	174	38	12	M8	38	218	218
					74					136	38x136
					114					176	176
O-60	25	85	51,2	80	154	48	16	M10	50	216	216
					194					256	256
					94					174	50x174
P-80	32	112	71,6	98	134	58	20	M12	70	214	214
					174					254	254
					214					294	294
					254					334	334
					114					212	70x212
					154					252	252
					194					292	292
					234					332	332
					274					372	372
					314					412	412

Alle Komponenten auch einzeln lieferbar!

All components can be delivered separately!

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z50)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z50)

S1208/ 16x12

Teil ①

Mat.: 1.2162
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

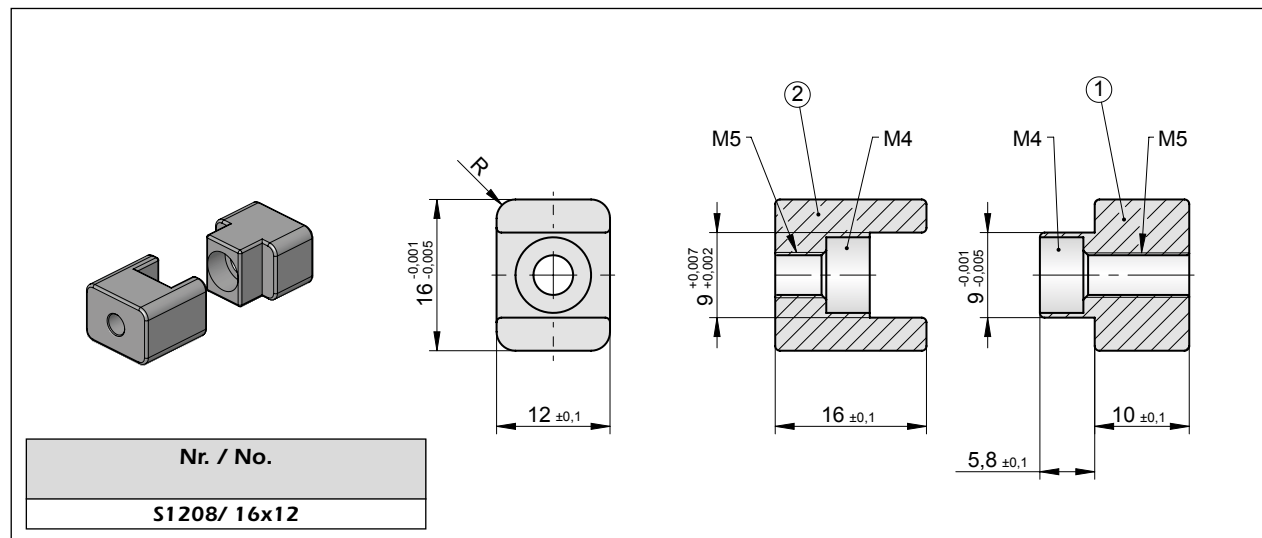

S1208/ 16x22

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

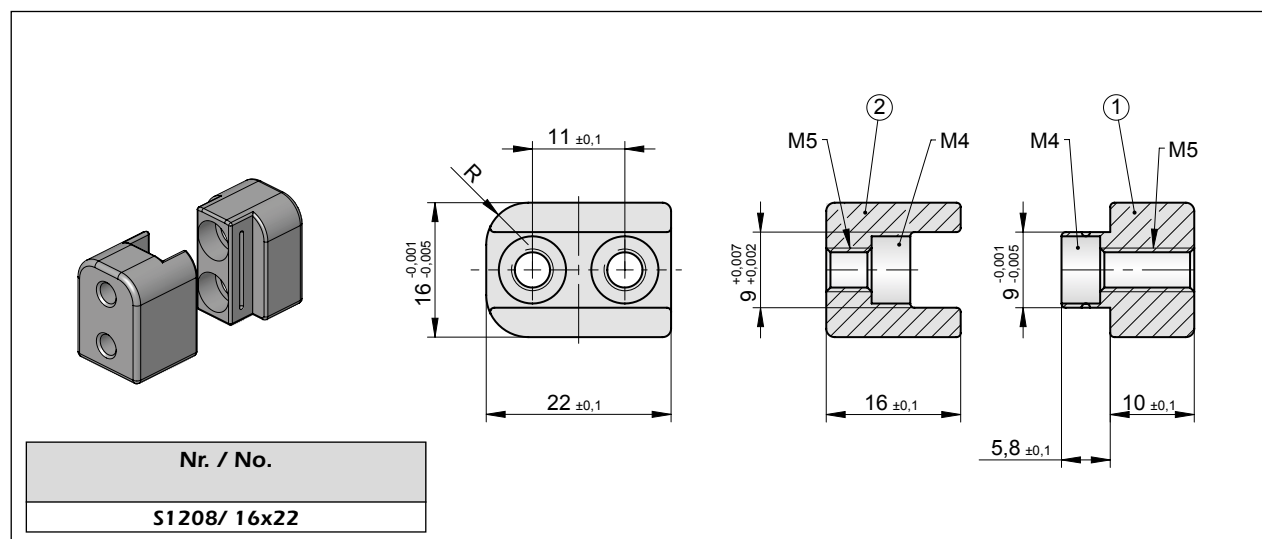

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z50)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z50)

S1208/ 30x18

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

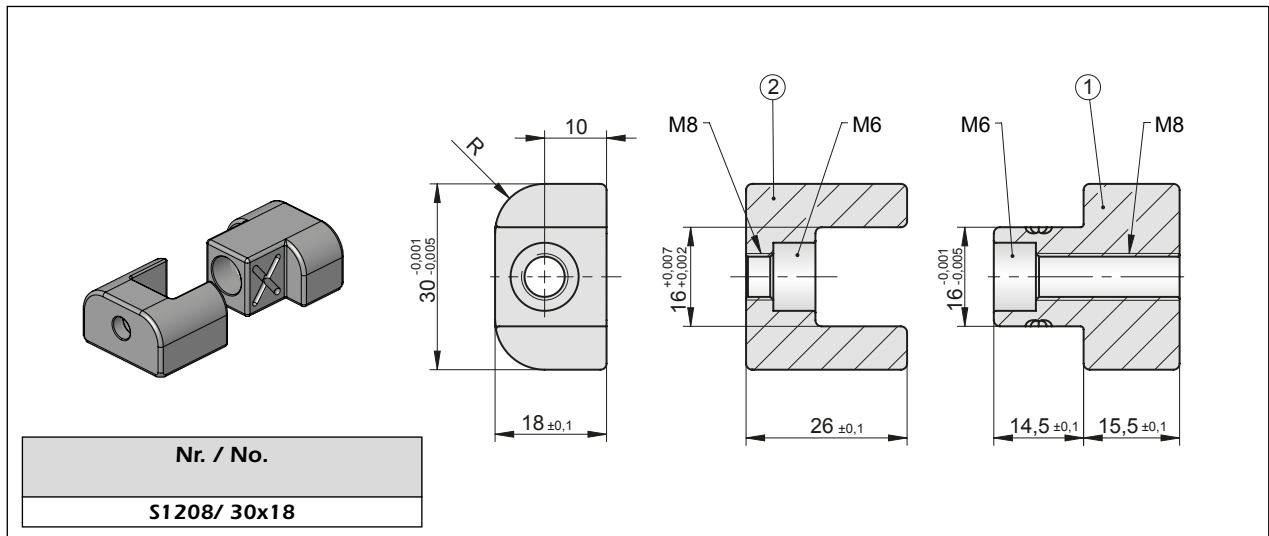

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

S1208/ 30x38

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

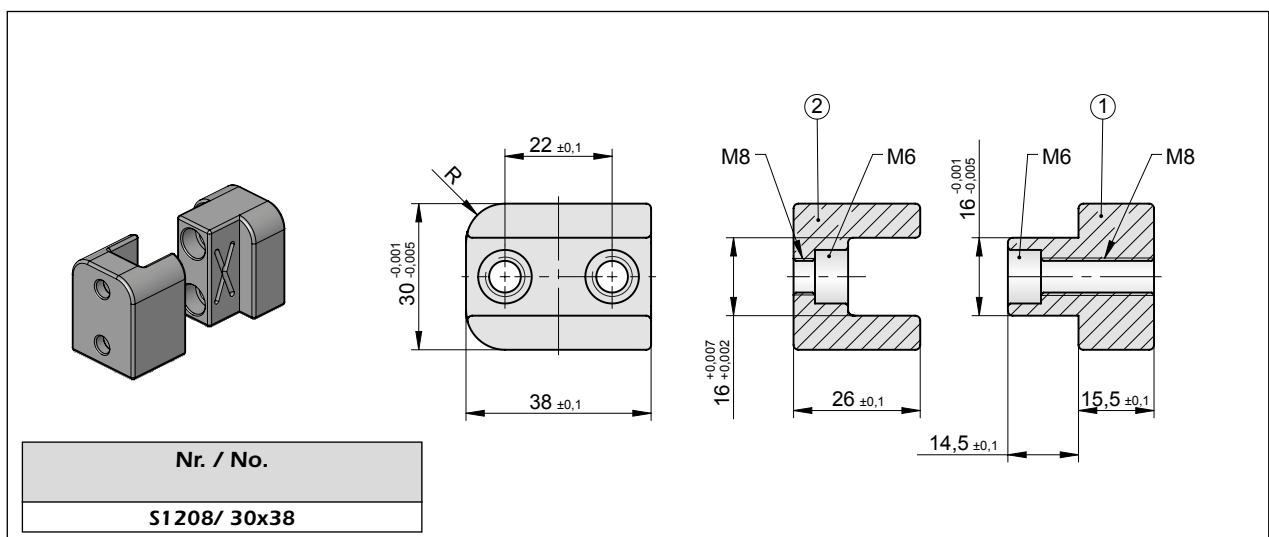

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z50)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z50)

S1208/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

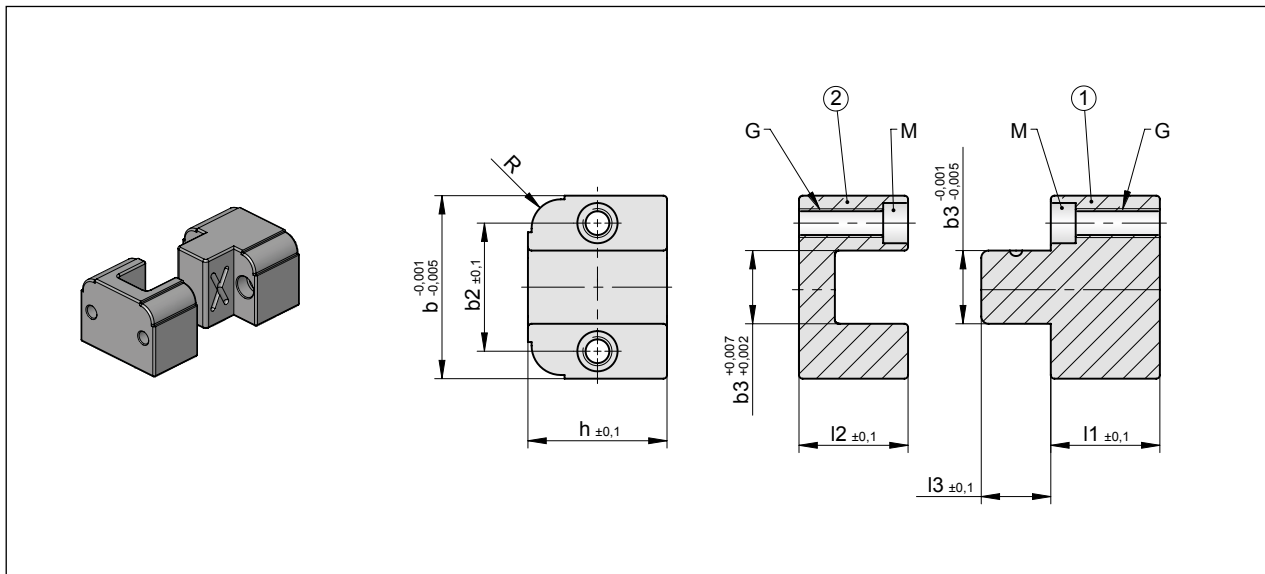

b2	b3	h2	l1	l2	l3	R	M	G	b	h	Nr. / No. 
35	20	19	29,8	29,8	19	8	M6	M8	50	38	S1208/ 50x38
52	30		39,8	39,8	24		M8	M10	75	38	75x38

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z51)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z51)

S1209/ 16x12

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

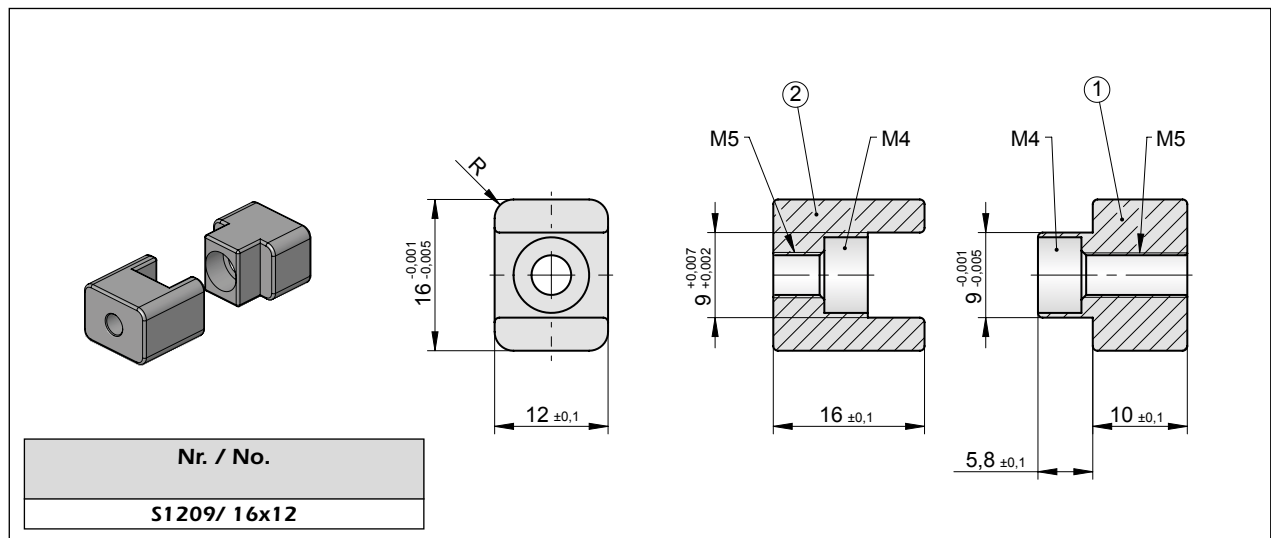

S1209/ 16x22

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet, mit Schmiernuten**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated, with lubrication grooves**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

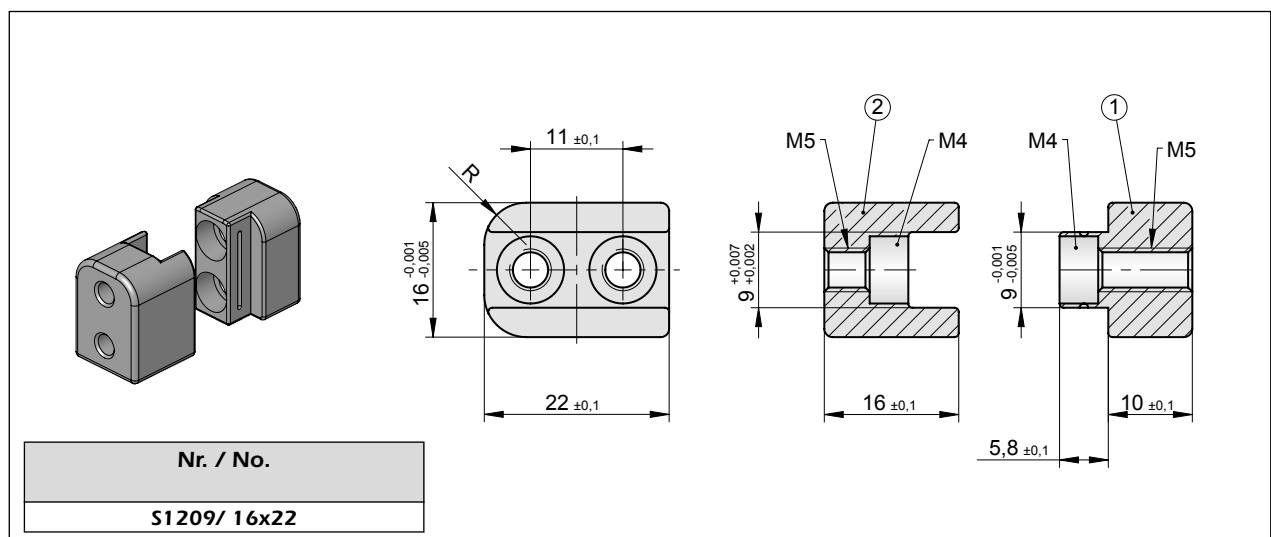

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z51)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z51)

S1209/ 30x18

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet, mit Schmiernuten**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated, with lubrication grooves**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

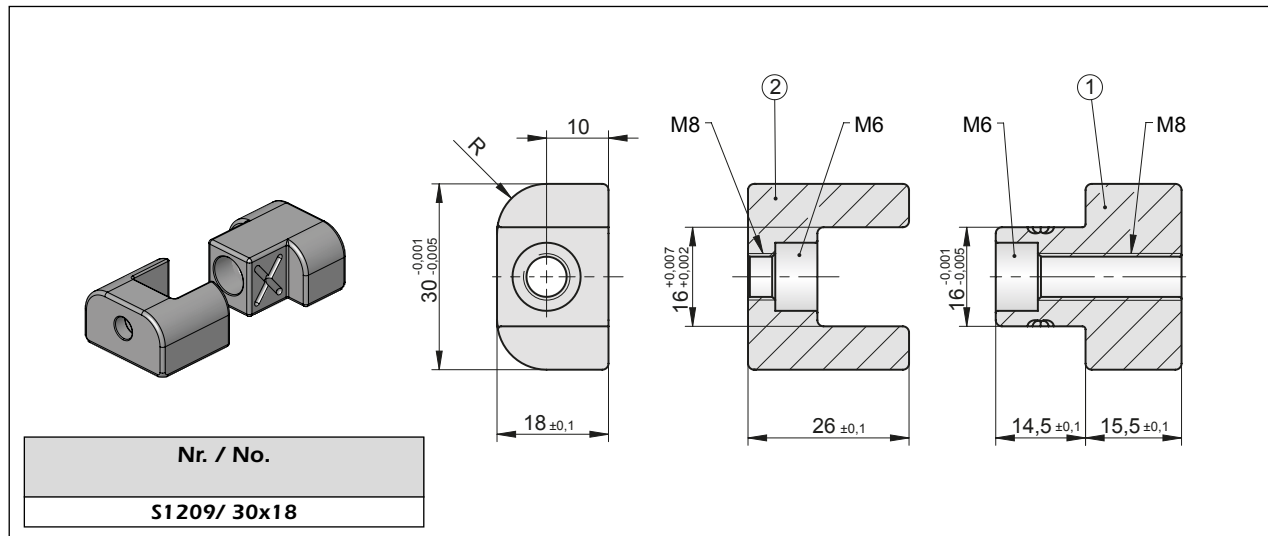

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

S1209/ 30x38

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet, mit Schmiernuten**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated, with lubrication grooves**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

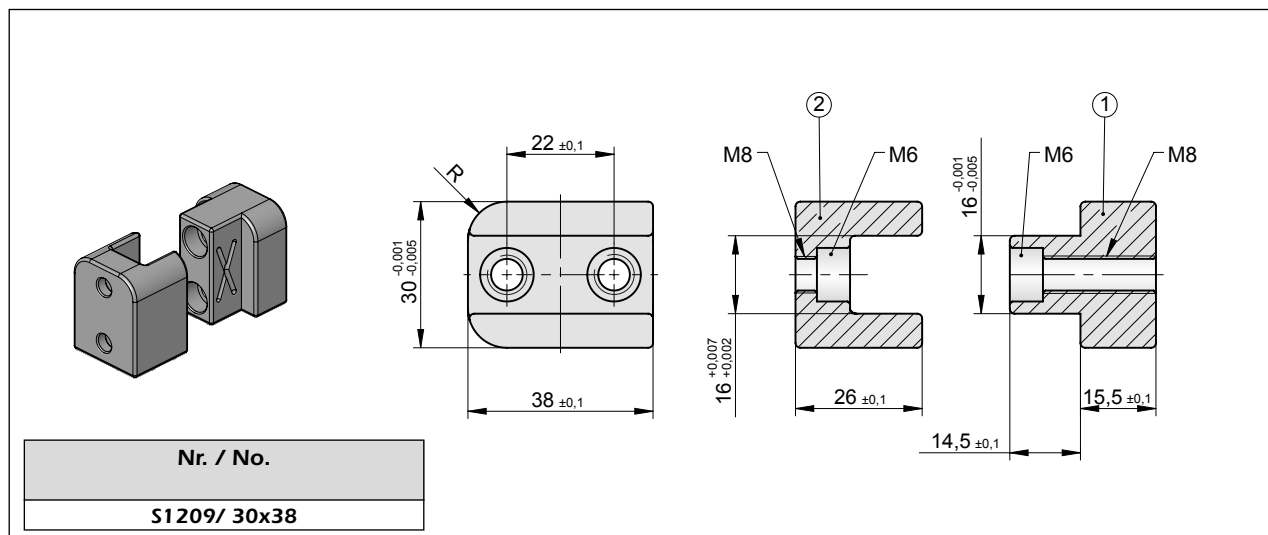

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z51)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z51)

S1209/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet, mit Schmiernuten**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated, with lubrication grooves**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

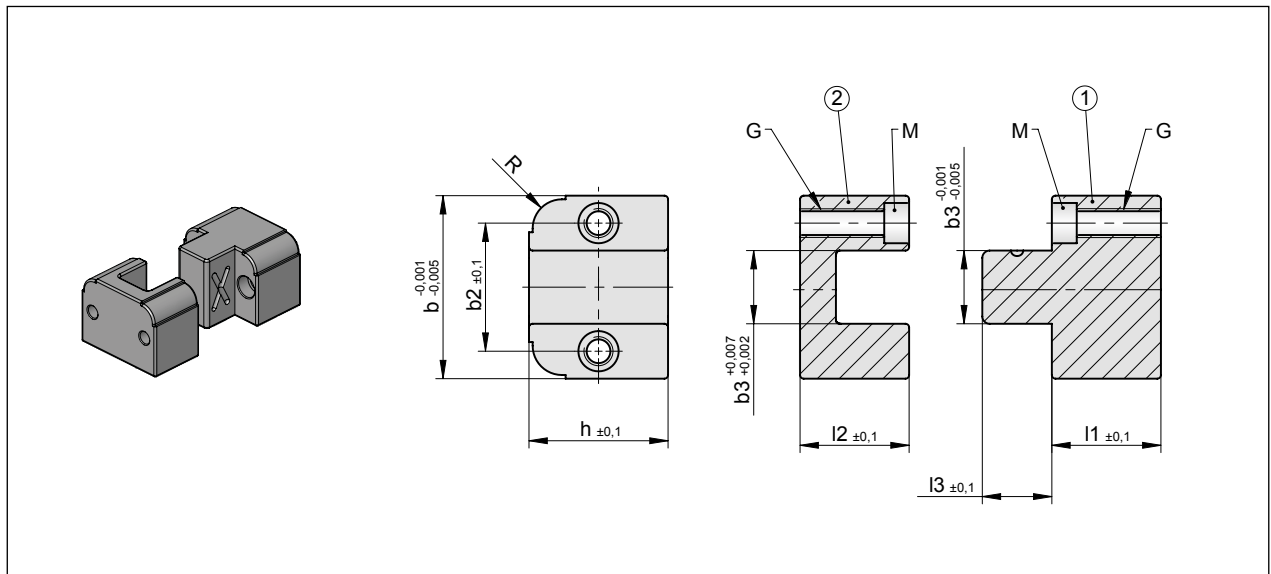

b2	b3	h2	l1	l2	l3	R	M	G	b	h	Nr. / No.
35	20	19	29,8	29,8	19	8	M6	M8	50	38	S1209/ 50x38
52	30		39,8	39,8	24		M8	M10	75	38	75x38

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z46)

Square Guide (compatible with Z46)

S1210/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

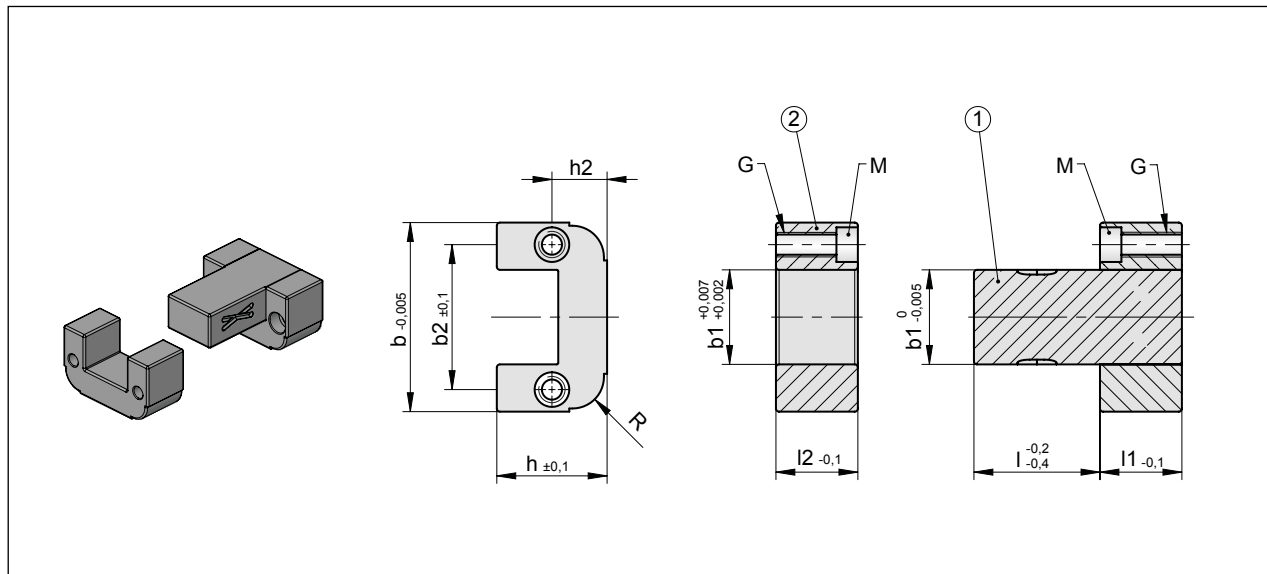

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	G	b1	l1	l	Nr. / No. 
45	30	22	11	20	8	M6	M8	16	20	20	S1210/ 16x20x20
										40	16x20x40
60	46	35	17,5	26	10					40	30x26x40
										63	30x26x63
100	74	46	23	36	12,5	M10	M12	48	36	32	48x36x32
										50	48x36x50
										63	48x36x63
										80	48x36x80
150	114	60	30	56	16	M12	M16	77	56	50	77x56x50
										71	77x56x71
										100	77x56x100

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z46)

Square Guide (compatible with Z46)

S1211/...

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

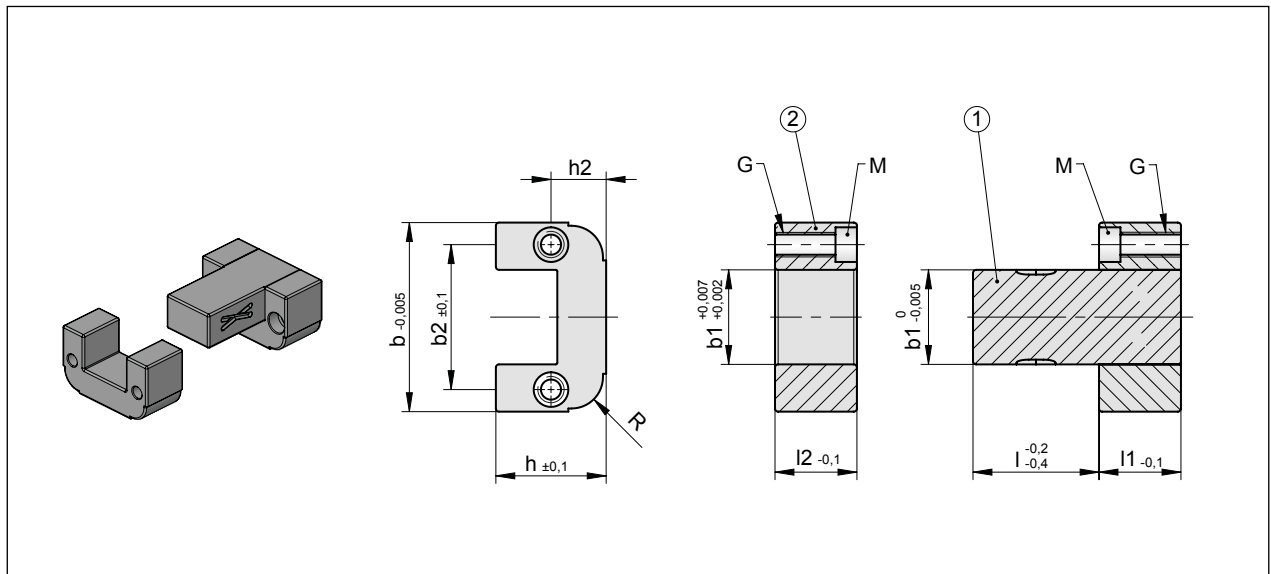

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	G	b1	l1	l	Nr. / No. 
45	30	22	11	20	8	M6	M8	16	20	20	S1211/ 16x20x20
60	46	35	17,5	26	10					40	16x20x40
								30	26	40	30x26x40
100	74	46	23	36	12,5	M10	M12	48	36	63	30x26x63
										32	48x36x32
										50	48x36x50
										63	48x36x63
150	114	60	30	56	16	M12	M16	77	56	80	48x36x80
										50	77x56x50
										71	77x56x71
										100	77x56x100

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z46)

Square Guide (compatible with Z46)

S1212/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet,**
mit Schmiernuten
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated,**
with lubrication grooves
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

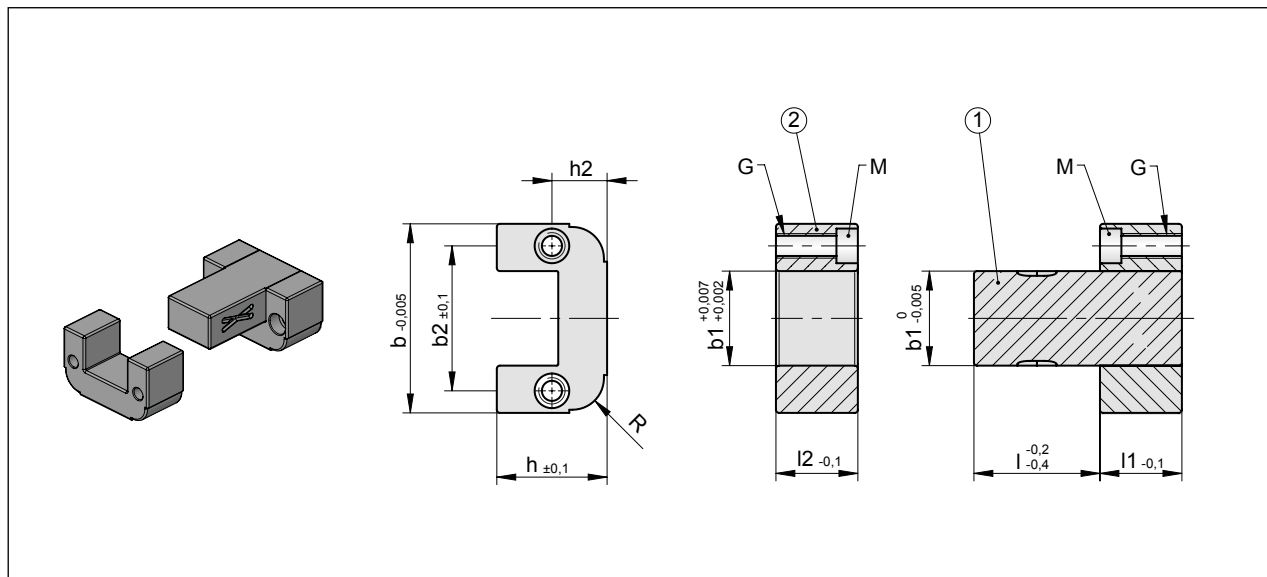

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	G	b1	l1	l	Nr. / No. 
45	30	22	11	20	8	M6	M8	16	20	20	S1212/ 16x20x20
										40	16x20x40
60	46	35	17,5	26	10			30	26	40	30x26x40
										63	30x26x63
100	74	46	23	36	12,5	M10	M12	48	36	32	48x36x32
										50	48x36x50
										63	48x36x63
										80	48x36x80
150	114	60	30	56	16	M12	M16	77	56	50	77x56x50
										71	77x56x71
										100	77x56x100

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z46)

Square Guide (compatible with Z46)

S1213/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**,
mit Schmiernuten
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**,
with lubrication grooves
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

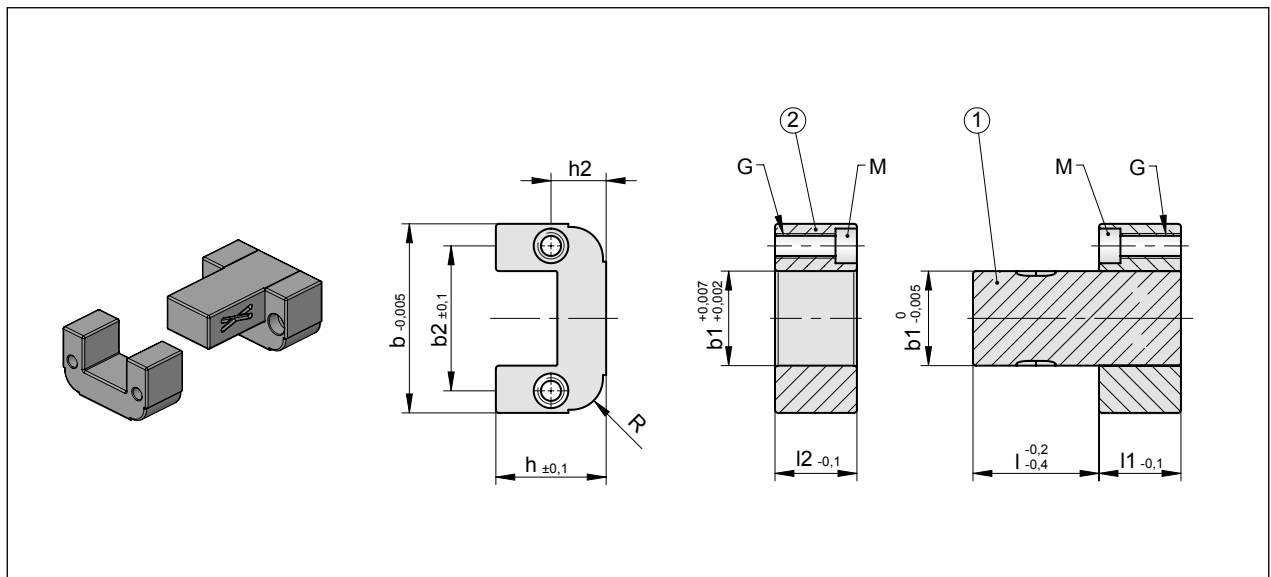

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	G	b1	l1	l	Nr. / No. 
45	30	22	11	20	8	M6	M8	16	20	20	S1213/ 16x20x20
										40	16x20x40
60	46	35	17,5	26	10			30	26	40	30x26x40
										63	30x26x63
100	74	46	23	36	12,5	M10	M12	48	36	32	48x36x32
										50	48x36x50
										63	48x36x63
										80	48x36x80
150	114	60	30	56	16	M12	M16	77	56	50	77x56x50
										71	77x56x71
										100	77x56x100

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z07/Z17)

Square Guide (compatible with Z07/Z17)

S1214/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

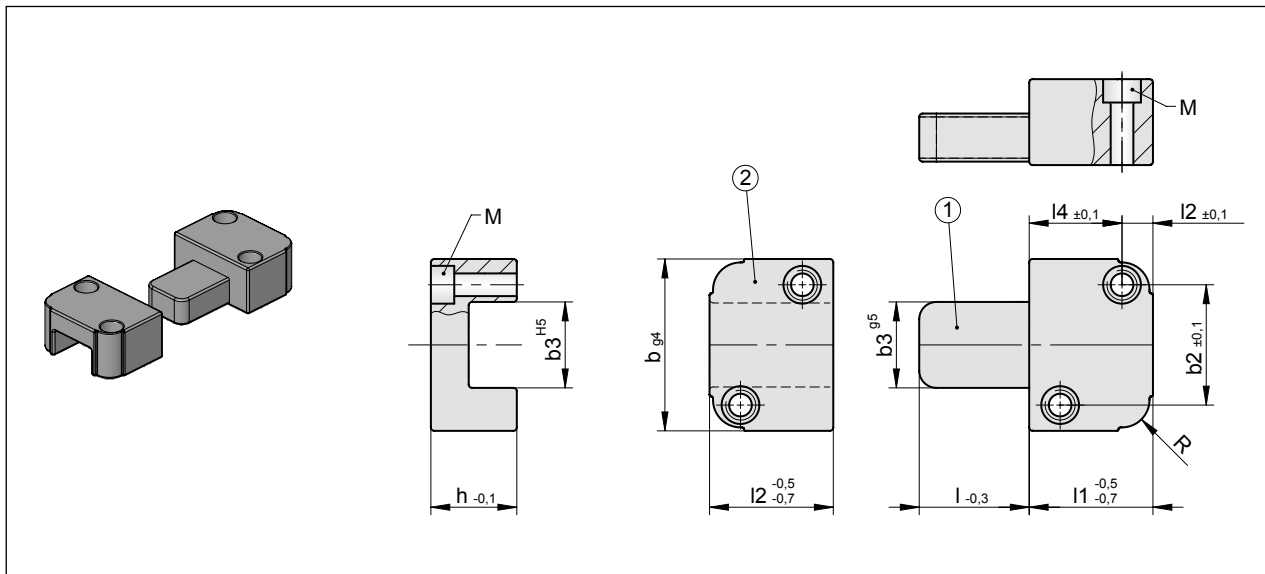

b	b2	b3	h	l2	l3	l4	R	M	l1	b3	l	Nr. / No. 
40	26	16	20	22	7	15	6	6	22	16	20	S1214/ 22x16x20
45	31	20	22	27		19			27	20	25	22x16x40
50	35	25	25	36	9	27	8		36	25	32	27x20x25
63	45	32	32	46	11	35		8	46	32	40	27x20x50
85	60	40	36	56	15	40	10	10	56	40	50	36x25x32
100	74	50	40	66	18	48		12	66	50	56	36x25x63
											80	46x32x40
											100	46x32x80
											112	56x40x50
												56x40x100
												66x50x56
												66x50x112

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z085/1)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z085/1)

S1215/...

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

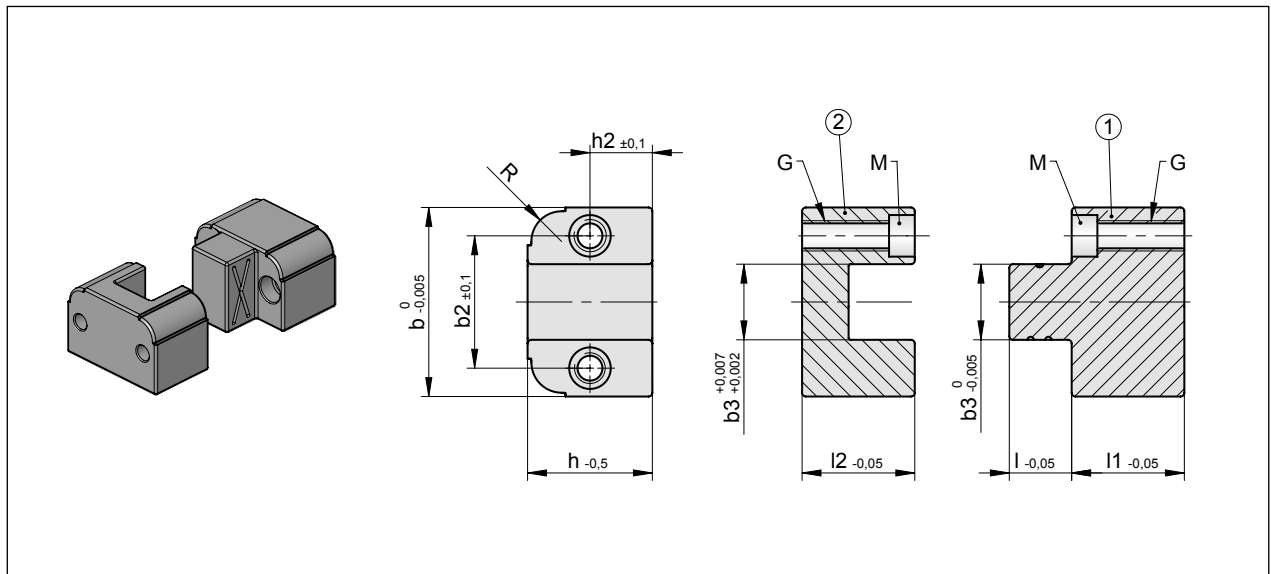

b2	b3	h2	l	l1 = l2	R	M	G	b	h	Nr. / No. 
20	10	14	9	19,8	6	4	M5	30	28	S1215/ 30x28
35	20	16,5	16,5	29,8	8	6	M8	50	33	50x33
52	30	19	24	39,8	10	8	M10	75	38	75x38

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Zentriereinheit, eckig
(kompatibel zu Z085/2)

Centering Device Unit, Square
(compatible with Z085/2)

S1216/ . . .

Teil ①

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet, mit Schmiernuten**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **DLC-coated, with lubrication grooves**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

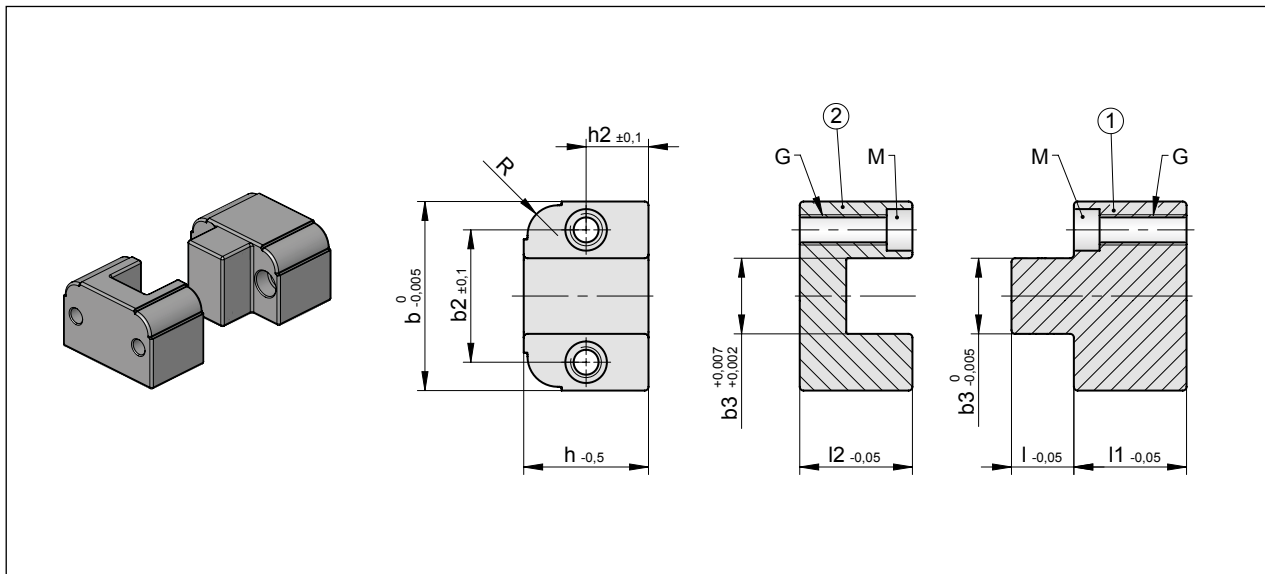

b2	b3	h2	l	l1 = l2	R	M	G	b	h	Nr. / No. 
20	10	14	9	19,8	6	4	M5	30	28	S1216/ 30x28
35	20	16,5	16,5	29,8	8	6	M8	50	33	50x33
52	30	19	24	39,8	10	8	M10	75	38	75x38

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Flachführung
(kompatibel zu Z18/Z19)

Guide Block
(compatible with Z18/Z19)

S1217/...

Teil ①

Mat.: 1.2162, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: 1.2162, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: 1.2162, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: 1.2162, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

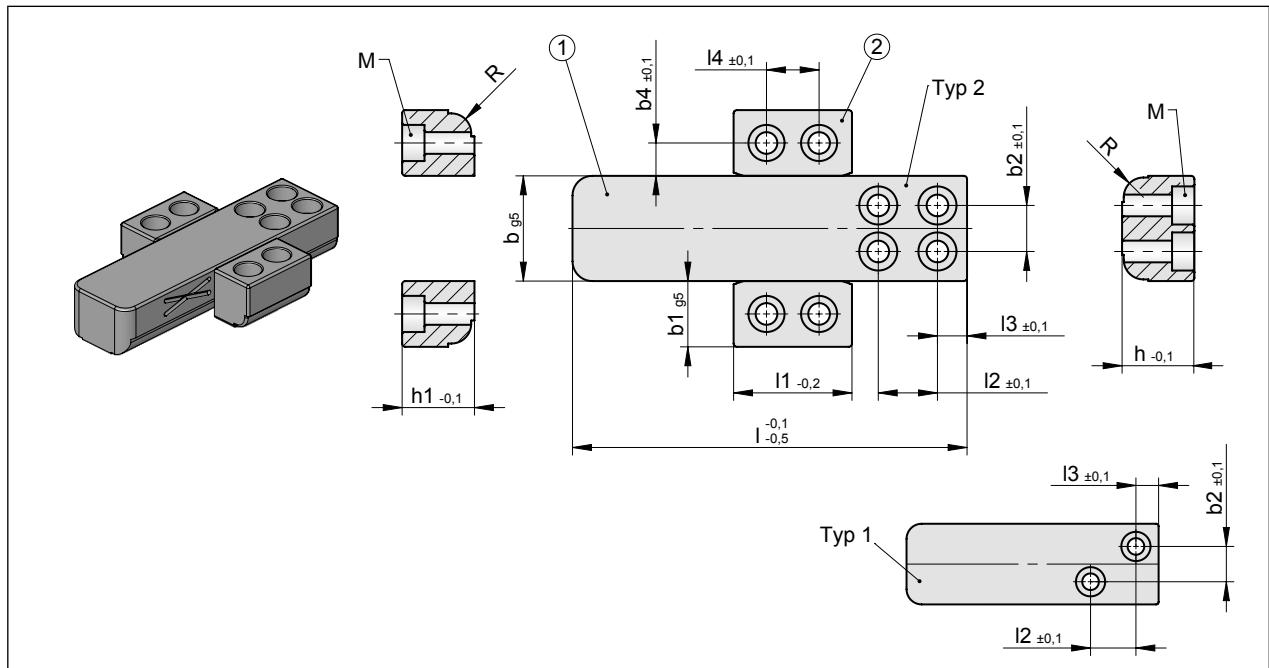

Type	R	M	I3	I2	b2	b4	I4	b1	h1	I1	b	h	I	Nr. / No.
1	6	5	8	9	7	8	12	18	18	27	20	18	50	S1217/ 20x18x50
													75	20x18x75
													90	20x18x90
2	6	6	9	18	14	10	16	20	22	36	32	22	70	32x22x70
													90	32x22x90
													112	32x22x112
													125	32x22x125
													150	32x22x150
													90	50x30x90
													125	50x30x125
	8	8	12	21	24	11	24	25	30	46	50	30	150	50x30x150
													175	50x30x175
													200	50x30x200
													112	63x32x112
	10	10	15	26	30	16	30	32	32	56	63	32	150	63x32x150
													175	63x32x175
													200	63x32x200
													250	63x32x250
													112	80x35x112
	12	10	15	26	44	16	30	35	35	56	80	35	150	80x35x150
													175	80x35x175
													200	80x35x200
													250	80x35x250
													175	100x50x175
	15	12	18	32	55	17	40	40	50	76	100	50	200	100x50x200
													250	100x50x250
													200	120x65x200
	15	12	20	35	75	20	50	45	65	86	120	65	250	120x65x250
													300	120x65x300

Rechteckführung (kompatibel zu Z071)

Square Guide (compatible with Z071)

S1219/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

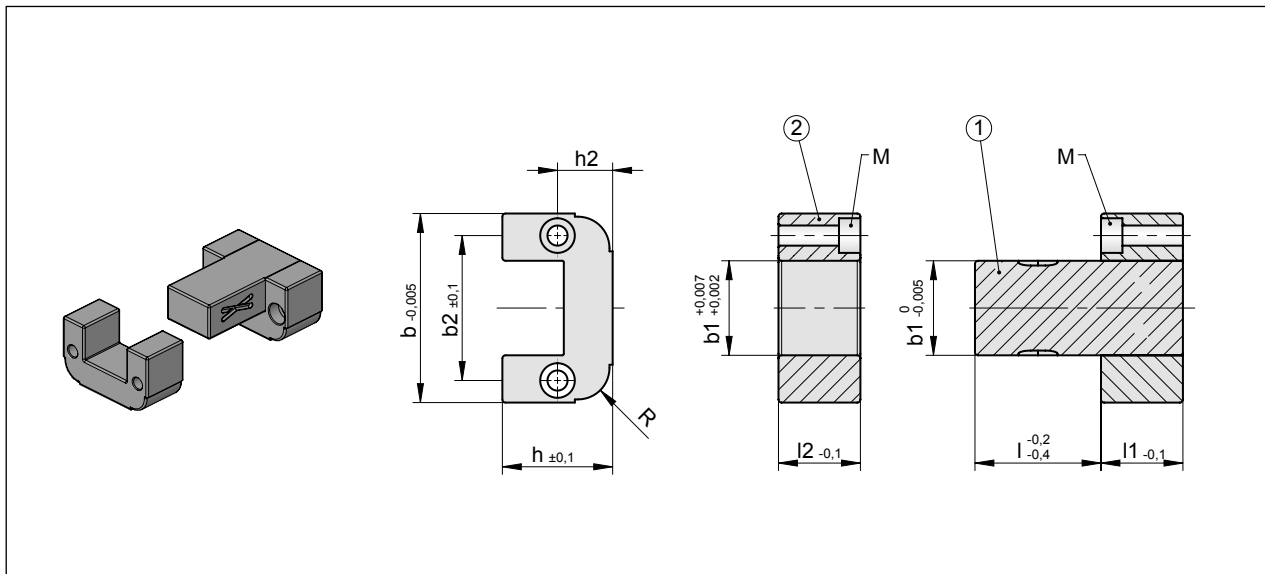

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	b1	l1	l	Nr. / No. 
47	34	27	13,5	22	6	M6	20	22	22	S1219/ 20x22x22
									40	20x22x40
52	39	30	15	27	8		25	27	40	25x27x40
									63	25x27x63
67	49	40	20	36		M8	32	36	40	32x36x40
									80	32x36x80
88	63	50	27	46	10	M10	40	46	50	40x46x50
									100	40x46x100
100	75	55	27,5	56		M12	50	56	56	50x56x56
									112	50x56x112

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z071)

Square Guide (compatible with Z071)

S1220/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **mit Schmiernuten**
Härte: 56 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **with lubrication grooves**
Hardness: 56 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

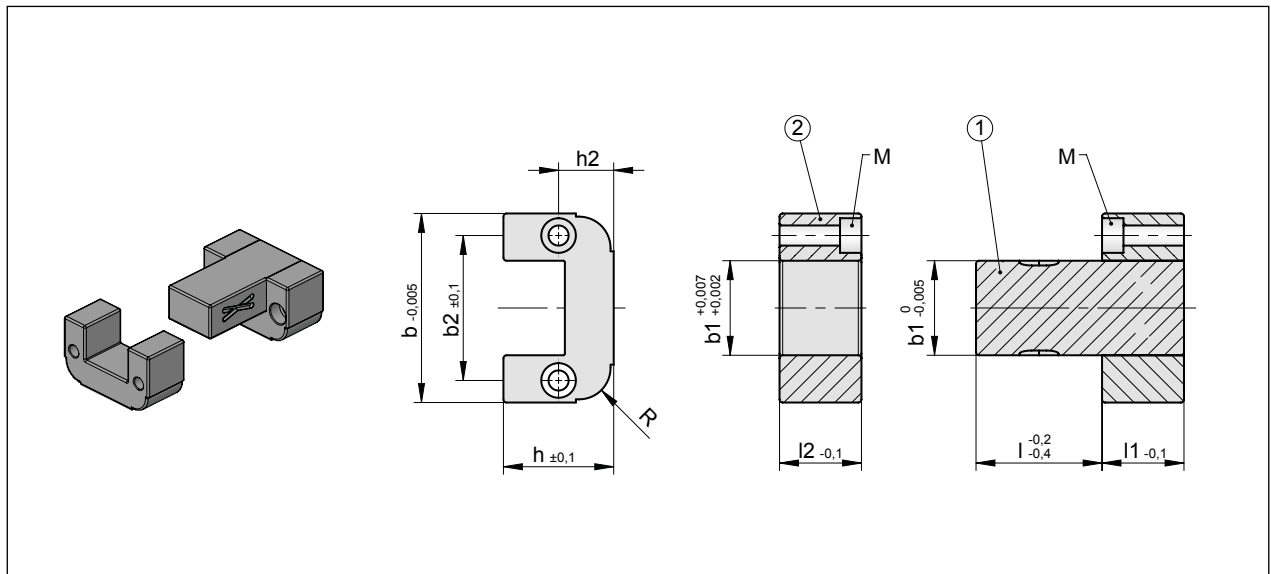

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	b1	l1	l	Nr. / No. 
47	34	27	13,5	22	6	M6	20	22	22	S1220/ 20x22x22
									40	20x22x40
52	39	30	15	27	8		25	27	40	25x27x40
									63	25x27x63
67	49	40	20	36		M8	32	36	40	32x36x40
									80	32x36x80
88	63	50	27	46	10	M10	40	46	50	40x46x50
									100	40x46x100
100	75	55	27,5	56		M12	50	56	56	50x56x56
									112	50x56x112

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z071)

Square Guide (compatible with Z071)

S1221/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet,**
mit Schmiernuten
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated,**
with lubrication grooves
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 60 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel
Hardness: 60 HRC, hardened and ground

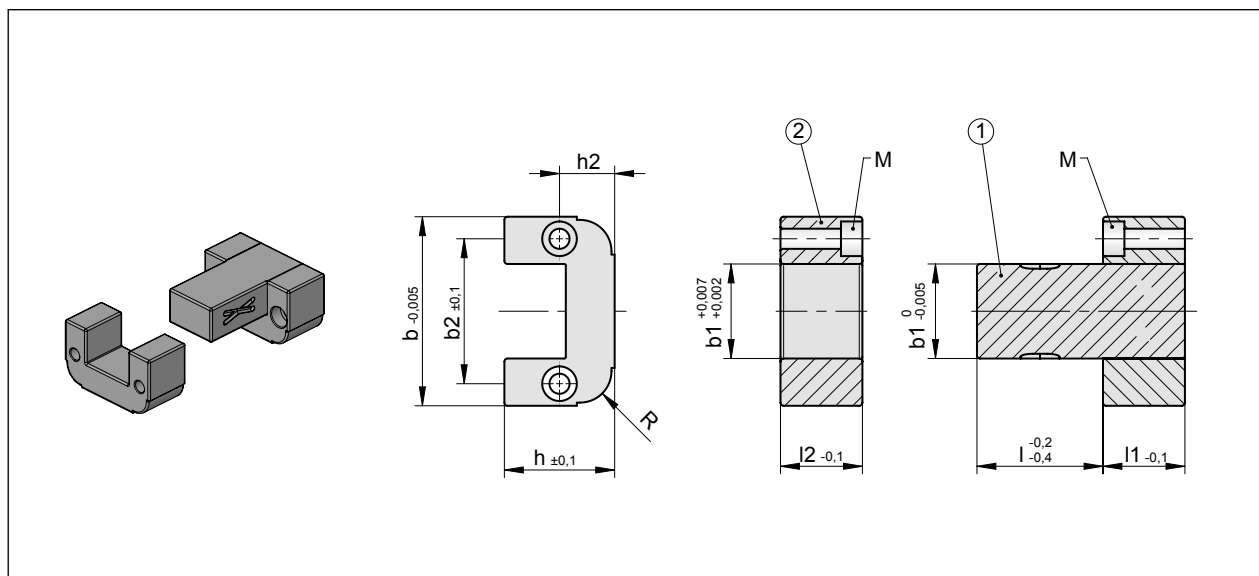

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	b1	l1	l	Nr. / No. 
47	34	27	13,5	22	6	M6	20	22	22	S1221/ 20x22x22
									40	20x22x40
52	39	30	15	27	8		25	27	40	25x27x40
									63	25x27x63
67	49	40	20	36		M8	32	36	40	32x36x40
									80	32x36x80
88	63	50	27	46	10	M10	40	46	50	40x46x50
									100	40x46x100
100	75	55	27,5	56		M12	50	56	56	50x56x56
									112	50x56x112

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.

Rechteckführung (kompatibel zu Z071)

Square Guide (compatible with Z071)

S1222/ . . .

Teil ①

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**,
mit Schmiernuten
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ①


Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**,
with lubrication grooves
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

Teil ②

Mat.: Einsatzstahl, **DLC-beschichtet**
Härte: 70 HRC, gehärtet und geschliffen

Part ②

Mat.: Case-hardened steel, **DLC-coated**
Hardness: 70 HRC, hardened and ground

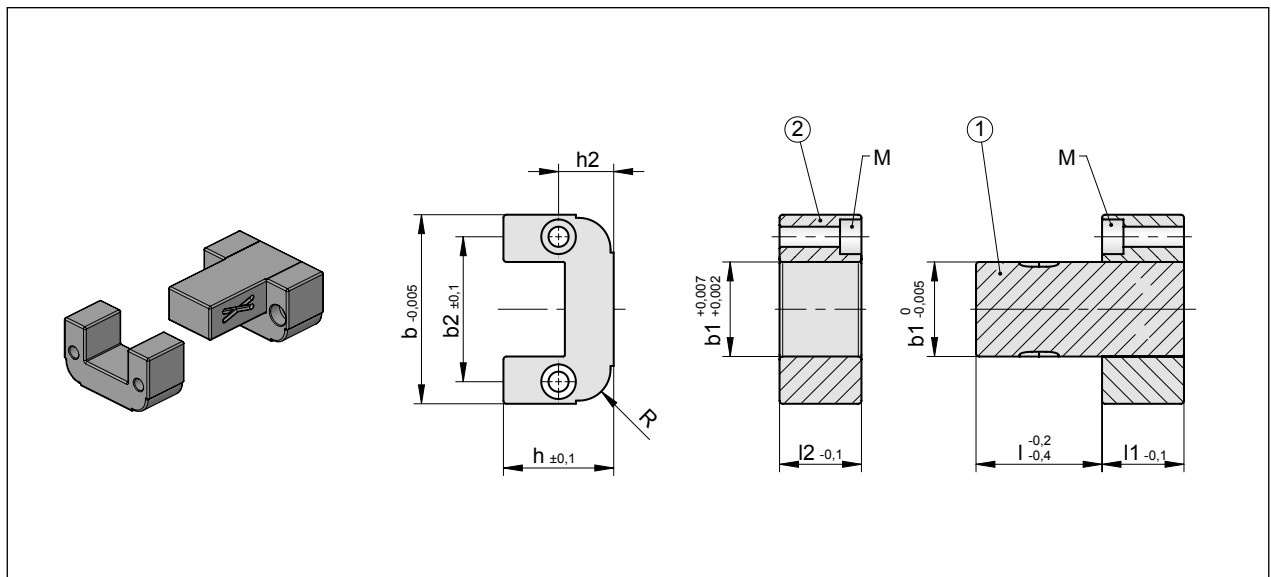

b	b2	h	h2	l1 = l2	R	M	b1	l1	l	Nr. / No. 
47	34	27	13,5	22	6	M6	20	22	22	S1222/ 20x22x22
									40	20x22x40
52	39	30	15	27	8		25	27	40	25x27x40
									63	25x27x63
67	49	40	20	36		M8	32	36	40	32x36x40
									80	32x36x80
88	63	50	27	46	10	M10	40	46	50	40x46x50
									100	40x46x100
100	75	55	27,5	56		M12	50	56	56	50x56x56
									112	50x56x112

Auf Wunsch auch ohne Schmiernuten.

On request delivered without lubrication grooves.



Anschrift **WEMA GmbH**
Kalver Straße 28
58515 Lüdenscheid

E-Mail **info@wema.de**
Web **www.wema.de**

Telefon **+49 2351 9395-0**
Fax **+49 2351 9395-33**



WNS e.U.
Steinfeldstrasse 17/11
2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

Email: office@wns.co.at
www.wns.co.at

Tel.: +43 664 847 17 83
Fax: +43 2236 25628