



## Kabelabdeckung für Heißkanalwerkzeuge

S4403/ . . .


Die neue **WEMA-Abdeckung** für Kabelkanäle in Heißkanalwerkzeugen ist eine Entwicklung aus der Praxis für die Praxis!

Eine bahnbrechend einfache Lösung um das Kabelgewirr sicher vor Verquetschungen zu schützen und variable Kabelkanäle abzudecken.

### Besondere Merkmale:

- Abdeckung besteht aus rostfreiem Drahtgeflecht.
- Einfache Montage und Demontage.
- Große Abdeckfläche von 250 mm.
- Problemlose Kürzung auf gewünschte Länge.
- Keine Schrauben notwendig.
- Nachträgliche Kabeleinführung ohne Demontage.
- Variable Abdeckung durch Zusammenbiegen der V-Kontur.
- Programmierung durch Offset der Kabelkanäle.
- Durch Verbiegen um 90° wird eine Abschottung zum HK-Balken erreicht.
- Zum Patent angemeldet.
- Kombinierbar mit Abdeckblech **S4402/ . . .**
- Sichtkontrolle der Kabel ist gegeben.
- Nutenfräser sind standardisiert.
- Durch die abgerundete Kontur der Kabelkanäle sind Beschädigungen der Kabel ausgeschlossen.

### Einbaubeispiele mit Kabelabdeckung S4403/ . . .:

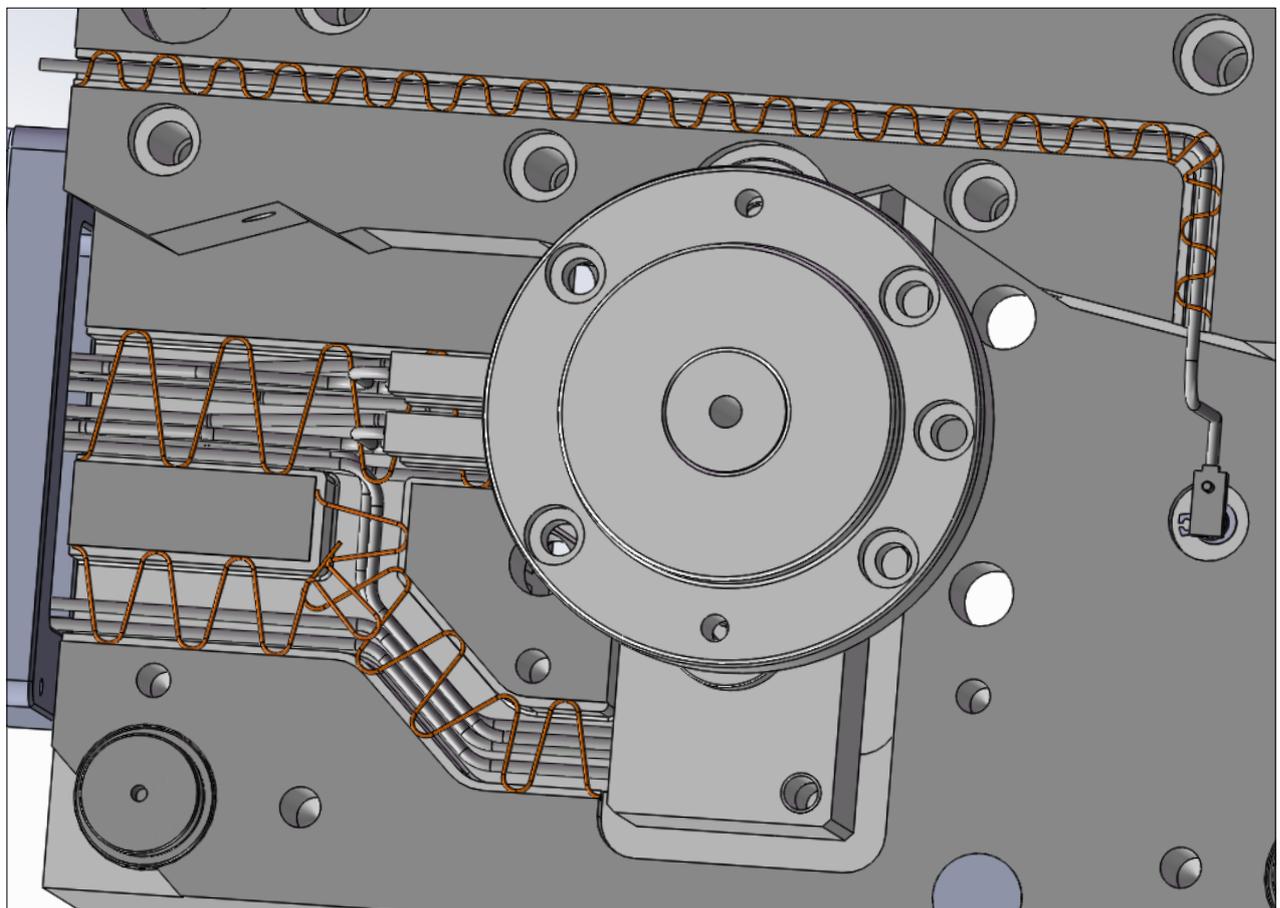




**Kabelabdeckung  
für Heißkanalwerkzeuge**

**Wire Covering  
for Hot Runner Moulds**

**S4403/ . . .**

Mat.: Draht / 1.4310  
T<sub>max.</sub>: 300 °C



Mat.: Wire / 1.4310  
T<sub>max.</sub>: 300 °C

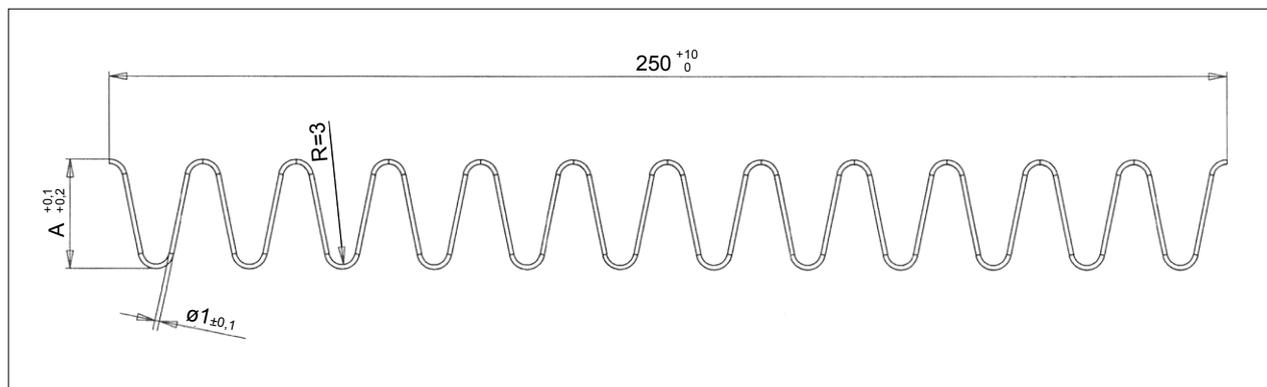

A	L	Nr. / No.
10,5	250	S4403/ 10,5x250
14,5	250	S4403/ 14,5x250
18,5	250	S4403/ 18,5x250
24,5	250	S4403/ 24,5x250
34,5	250	S4403/ 34,5x250

**Anwendungsbeispiel /  
Application example:**

**Einbaumaße /  
Mounting dimensions:**

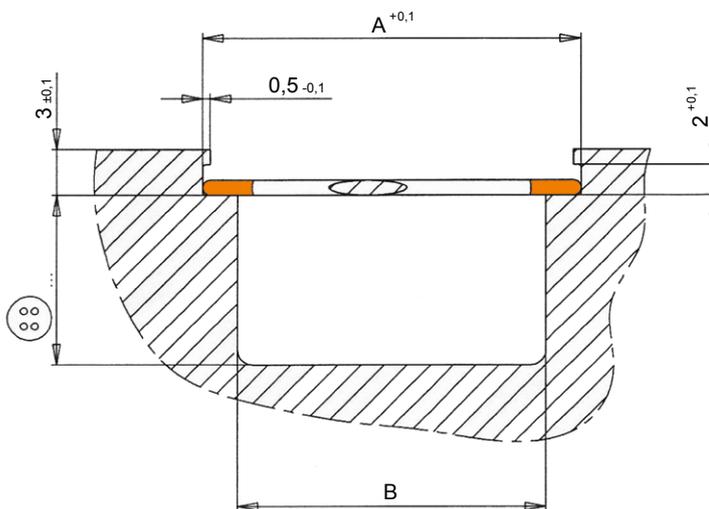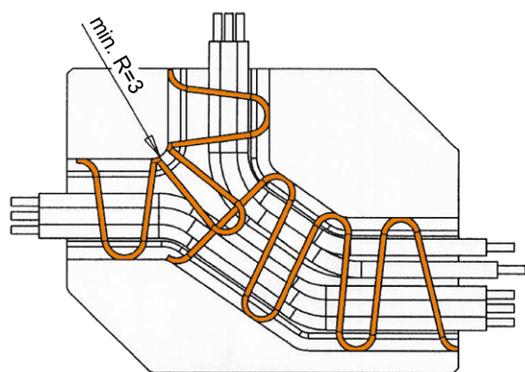

B	A	L	Nr. / No.
5,5	10,5	250	S4403/ 10,5x250
9,5	14,5	250	S4403/ 14,5x250
13,5	18,5	250	S4403/ 18,5x250
19,5	24,5	250	S4403/ 24,5x250
29,5	34,5	250	S4403/ 34,5x250