
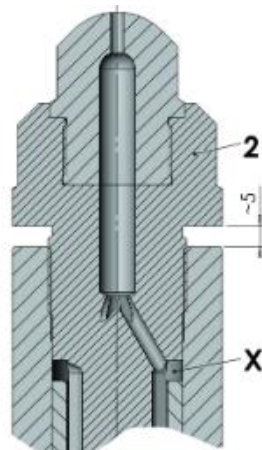


## Maschinen-Spaltfilterdüse TYP- WES-2

- effektiver Filter mit schonender Filtrierung.
- einfaches Sauberspritzen (Demontage entfällt).
- sehr niedriger Druckverlust.
- einsetzbar auch bei armiertem Plast. (CVD-beschichtet.)
- zum Eintauchen geeignet.

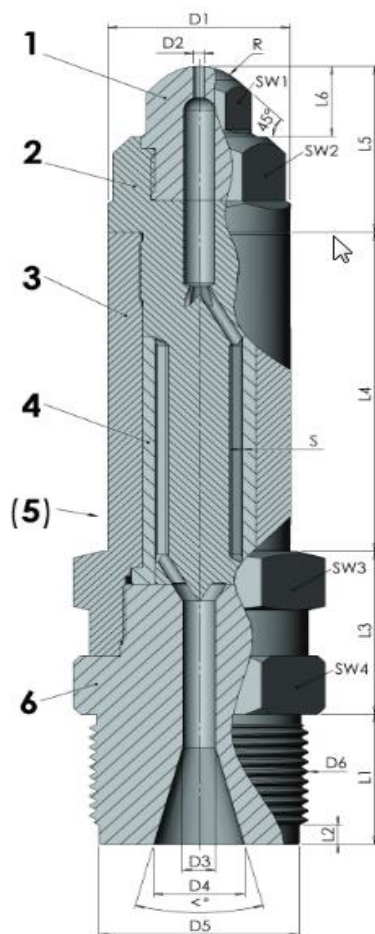

### Sauberspritzen\*

Dieser Filtertyp kann bei vorgeschraubtem Teil 2 (ca. 5 mm) einfach sauber gespritzt werden. (X = Spülöffnung)

\*Dies gilt, wenn der D2 ø größer ist als -3 mm.

| Teilnr.: | Werkstoff: | HRC     | Nitr. | CVD* |
|----------|------------|---------|-------|------|
| 1        | 1.2343     | 48 - 50 | *     | *    |
| 2        | 1.2343     | ~45     | X     | *    |
| 3        | 1.2343     | ~45     |       |      |
| 4        | 1.2343     | ~45     | X     | *    |
| 6        | 1.2343     | ~45     |       |      |

| Typ      | D1 | D2      | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | < | L3 | L4  | L5  | L6  | R | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | S    |      |     |
|----------|----|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| WES-2/40 | 40 | 2 - 4,5 | 8  |    |    |    |    |    |   | 40 | 80  | ~42 | ~17 |   | 21  | 34  | 46  | 46  | 0,15 | 0,25 | 0,4 |
| WES-2/50 | 50 | 3 - 6   | 9  |    |    |    |    |    |   | 50 | 100 | ~51 | ~21 |   | 25  | 41  | 60  | 60  | 0,25 | 0,4  | 0,6 |
| WES-2/60 | 60 | 4 - 8   | 11 |    |    |    |    |    |   | 54 | 118 | ~60 | ~26 |   | 32  | 50  | 70  | 70  | 0,3  | 0,5  | 0,7 |

## Maschinen-Spaltfilterdüse TYP- WES-2

WES-2 ist besonders geeignet, wenn nach regelmäßiger, einfacher und leichter Reinigung gefragt wird. Der Filter ist auf Anfrage auch in sehr Spaltgrößen bis zu 0,1 mm erhältlich. Aufgrund der generösen Fließwegfläche wird bedeutend niedriger Druckverlust notiert sowie ein ungestress-tes Material.

|                               | WES-2/40  |           |           | WES-2/50  |           |           | WES-2/60  |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spaltgröße „S“                | 0,15      | 0,25      | 0,4       | 0,25      | 0,4       | 0,6       | 0,3       | 0,5       | 0,7       |
| Für Düsenöffnung Ø            | 0,5 – 1,0 | 0,7 – 1,5 | 1,0 – 2,2 | 0,7 – 1,5 | 1,0 – 2,2 | 1,6 – 3,5 | 0,8 – 2,0 | 1,4 – 3,0 | 2,0 – 4,0 |
| Totale Durchsatzöffnung [mm²] | 112       | 186       | 300       | 225       | 360       | 540       | 370       | 620       | 860       |
| Max. Schußgewicht [Gramm]     | 400       | 750       | 1300      | 850       | 1500      | 2400      | 1600      | 2800      | 4000      |
| ~Druckverlust [%]             | 6         | 5         | 4         | 6         | 5         | 4         | 6         | 5         | 4         |

Maße bei der Anfrage/Bestellung bitte angeben:

|            |  |               |  |
|------------|--|---------------|--|
| <b>S=</b>  |  | <b>L1=</b>    |  |
| <b>D1=</b> |  | <b>L2=</b>    |  |
| <b>D2=</b> |  | <b>&lt;=</b>  |  |
| <b>D4=</b> |  | <b>R=</b>     |  |
| <b>D5=</b> |  | <b>Nitr.=</b> |  |
| <b>D6=</b> |  | <b>CVD=</b>   |  |

## Heizband mit Thermofühler



Wir erstellen Ihnen gerne ein detailliertes Angebot - treten Sie einfach mit uns in Kontakt!